

- 仕様
- 搬送速度：3.3.9m/min/1.5kw×2台
 - クラッシュドラム回転数：1.5kw×1台
 - メインケレンブラシ回転数：1.5kw×2台
 - サイドケレンブラシ回転数：0.4kw×2台
 - 電動機合計容量：8.3kw
 - 型式名：KPC-3090B

8×7勾配キー

2-三菱GM-SP1.5kx1/15ratio

4-六角頭M8×20BT、SW. W


4-六角頭M8×35押しBT、SW. WX2、NT

六角頭M10×55押しBT、NT

六角頭M10×60押しBT、W. NT

タイミンガベルト：バンドー化学製450L100

サイドケレンブラシ

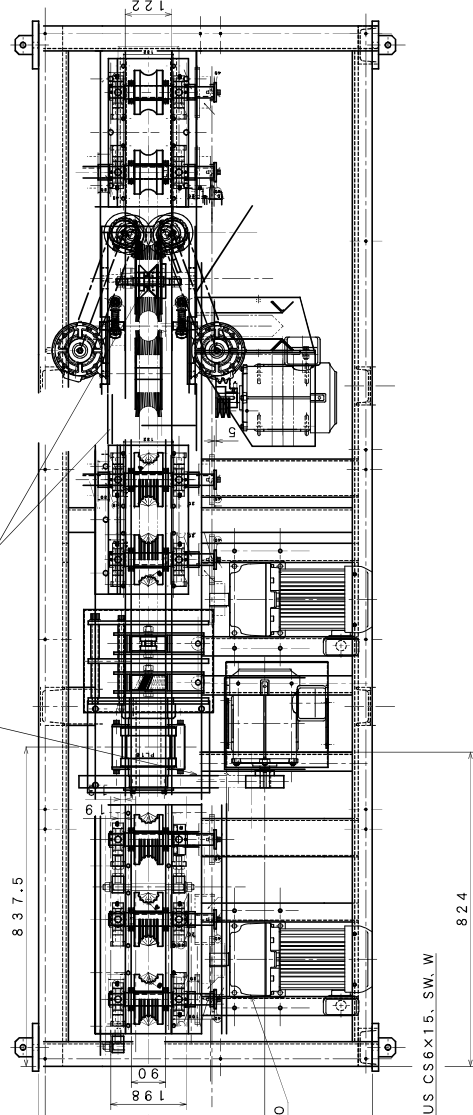

従動側プーリ：ミスミATPT72L-A-H95キー溝加工

駆動側プーリ：ミスミATPT21L100-B-N24

サイドケレンブラシ

4-ミスミSWS31-100

10-ミスミSWM40-100

2-MS60SW18-D30

16-MS60B18-D30

4-CS8×25BT、SWW

1005.5

1376.9

1000

14.5

9

19

275

875

795

182.5

90

122

2x4-六角頭M10x35BT、SW. W

62-4

875

2x4-六角頭M10x40BT、TPW. SW. W. NT

62-1

123

62-2

62-3

2753

KPC型パイプケレン機サイドケレン仕様追加組図